


COPY #8

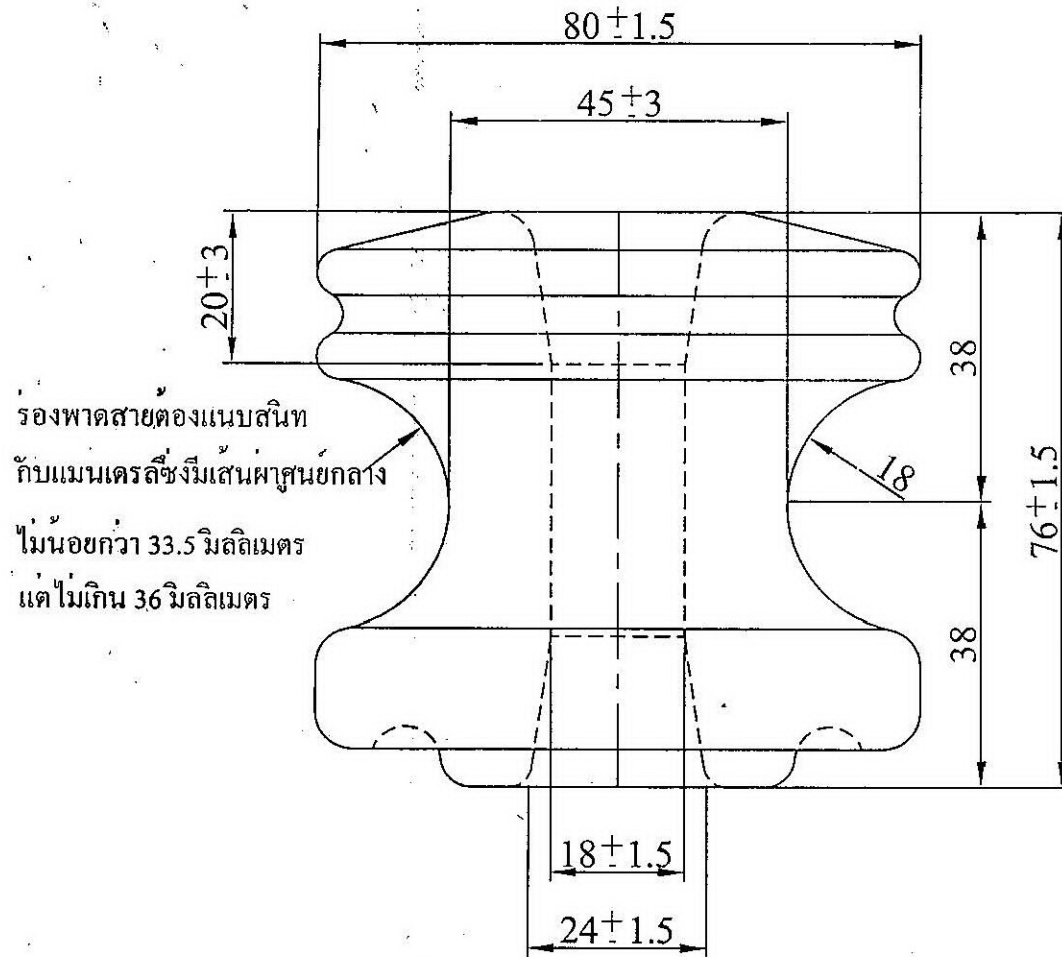

ความแข็งแรงทางขวาง กิโลวัตตัน (ปอนด์แรง)	13.3 (3000)
แรงดันไฟฟ้าวบไฟตามผิวแห้งความถี่ต่ำ กิโลโวลต์	25
แรงดันไฟฟ้าวบไฟตามผิวเปียกความถี่ต่ำ แนวนอน กิโลโวลต์	12
แรงดันไฟฟ้าวบไฟตามผิวเปียกความถี่ต่ำ แนวนอน กิโลโวลต์	15
สีของลูกถ้วยไฟฟ้า	สีน้ำตาล

ลูกถ้วยล่อ : ปอรรถเลน แบบ ข (แบบ 53 - 2) มอก. 227 - 2525

CATALOGUE NO. SPO 532

UNIT: mm.

SCALE: NTS.

REV:

DRAWN:

CHECKED:

APPROVED:

FINE ART CERAMIC CO.,LTD

DATE: 25/9/2007

DRAWING NO. FAC - 023